


# FireSec® Keilspund

## Fassadenprofil schwerentflammbar

Holzart	Nordische Fichte / Tanne
Profil	Keilspundprofil
Qualität	us/hbf. nachsortiert
Verwendung	Außenbereich GK2 + GK3 gem. EN 335; EN 14915
Brandschutzklassifizierung	EN 13501- (B-s2,d0)
Abmessung	14,7 / 26 x 146 mm
Deckbreite	126 mm
Längen	300 - 600 cm
Sichtseite	feingesägt
Oberfläche	FireSec® LignoSec EXT

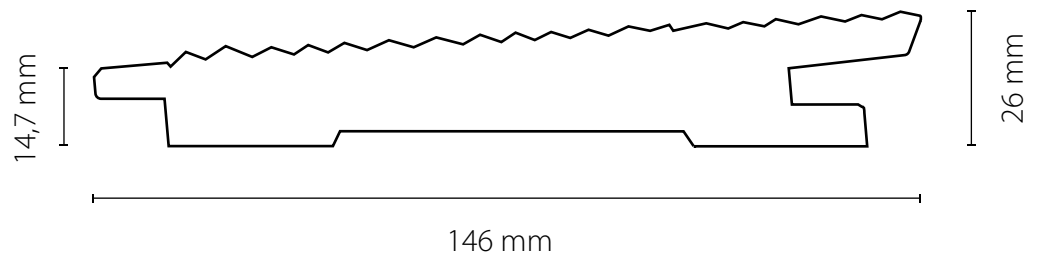

### Oberflächen

Abgestimmte und zugelassene Anstrichsysteme. Endbehandelte Profile mit Ihrem Wunschfarbton nach RAL sind ab 100 m<sup>2</sup> möglich und werden auf Anfrage hergestellt.

#### Standardfarben



Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

