


# FireSec® Parallelogramm N+F

Fassadenprofil schwerentflammbar

Holzart	Nordische Fichte / Tanne
Profil	Parallelogramm Nut + Feder
Qualität	us/hbf. nachsortiert
Verwendung	Außenbereich GK2 + GK3 gem. EN 335; EN 14915
Brandschutzklassifizierung	EN 13501- (B-s2,d0)
Abmessung	20,5 x 95 mm
Deckbreite	78 mm
Längen	300 - 600 cm
Sichtseite	feingesägt
Oberfläche	FireSec® LignoSec EXT

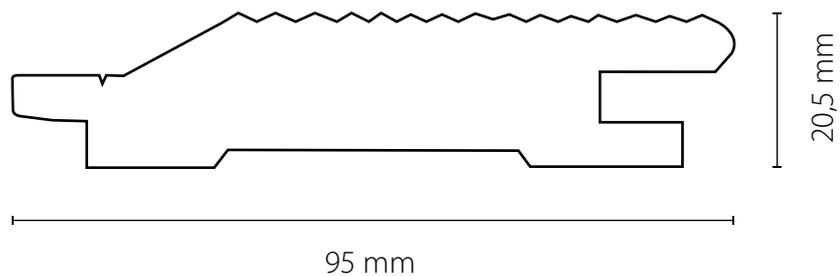

## Oberflächen

Abgestimmte und zugelassene Anstrichsysteme. Endbehandelte Profile mit Ihrem Wunschfarbton nach RAL sind ab 100 m<sup>2</sup> möglich und werden auf Anfrage hergestellt.

### Standardfarben



Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

