


FireSec[®] Fase

Innenprofil schwerentflammbar


Holzart	Nordische Fichte / Tanne
Profil	Faseprofil Nut + Feder
Qualität	us/hbf. nachsortiert
Verwendung	Innenbereich GK1 + GK2 gem. EN 335; EN 14915
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s2,d0)
Abmessung	13,5 x 146 mm
Deckbreite	136 mm
Längen	300 - 540 cm
Sichtseite	gehobelt oder feingesägt
Oberfläche	FireSec [®] LignoSec INT

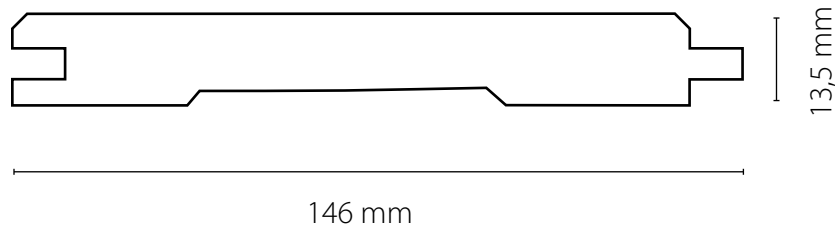

Oberflächen

Abgestimmte und zugelassene Anstrichsysteme. Endbehandelte Profile mit Ihrem Wunschfarbton nach RAL sind ab 100 m² möglich und werden auf Anfrage hergestellt.

Standardfarben

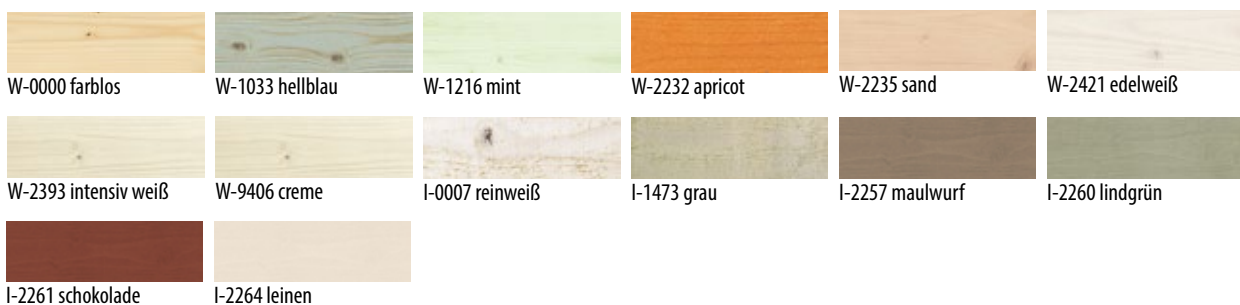

Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

