

FireSec® Glattkant

Innenprofil schwerentflammbar


Holzart	Nordische Fichte / Tanne
Profil	Glattkantbrett
Qualität	us/hbf. nachsortiert
Verwendung	Innenbereich GK1 + GK2 gem. EN 335; EN 14915
Brandschutzklassifizierung	EN 13501- (B-s2,d0)
Abmessungen	18 x 95 / 120 / 145 mm 21 x 95 / 120 / 145 mm
Längen	bis 600 cm
Sichtseite	gehobelt oder feingesägt
Oberfläche	FireSec® LignoSec INT



Oberflächen

Abgestimmte und zugelassene Anstrichsysteme. Endbehandelte Profile mit Ihrem Wunschfarbton nach RAL sind ab 100 m² möglich und werden auf Anfrage hergestellt.

Standardfarben

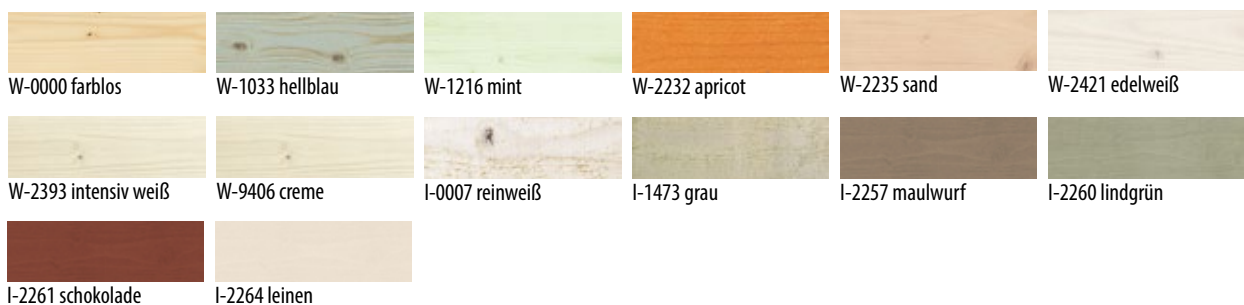

Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

