


FireSec® Rundkante

Innenprofil schwerentflammbar

| | |
|----------------------------|--|
| Holzart | Nordische Fichte / Tanne |
| Profil | Rundprofil Nut + Feder |
| Qualität | us/hbf. nachsortiert |
| Verwendung | Innenbereich GK1 + GK2 gem. EN 335; EN 14915 |
| Brandschutzklassifizierung | EN 13501-1 (B-s2,d0) |
| Abmessung | 13,5 x 146 mm |
| Deckbreite | 136 mm |
| Längen | 300 - 540 cm |
| Sichtseite | gehobelt oder feingesägt |
| Oberfläche | FireSec® LignoSec INT |

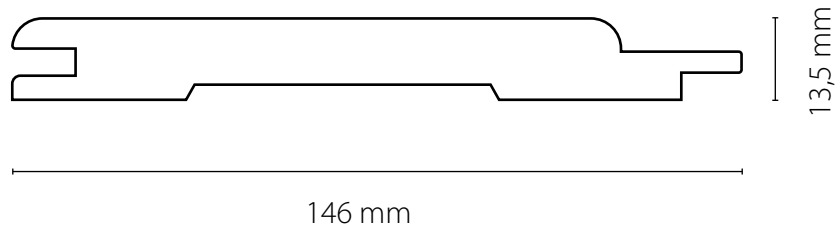

Oberflächen

Abgestimmte und zugelassene Anstrichsysteme. Endbehandelte Profile mit Ihrem Wunschfarbton nach RAL sind ab 100 m² möglich und werden auf Anfrage hergestellt.

Standardfarben



Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

