


# FireSec® U-Profil

Innenprofil schwerentflammbar

Holzart	Nordische Fichte / Tanne
Profil	U-Profil Nut + Feder
Qualität	us/hbf. nachsortiert
Verwendung	Innenbereich GK1 + GK2 gem. EN 335; EN 14915
Brandschutzklassifizierung	EN 13501- (B-s2,d0)
Abmessung	14 x 146 mm
Deckbreite	132 mm
Längen	300 - 540 cm
Sichtseite	gehobelt
Oberfläche	FireSec® LignoSec INT

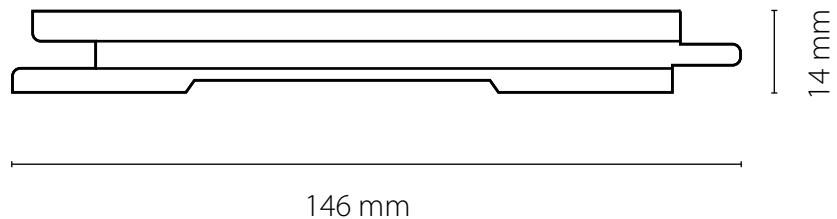

## Oberflächen

Abgestimmte und zugelassene Anstrichsysteme. Endbehandelte Profile mit Ihrem Wunschfarbton nach RAL sind ab 100 m<sup>2</sup> möglich und werden auf Anfrage hergestellt.

### Standardfarben



Passende Unterkonstruktions-Latten sind kurzfristig ab Lager lieferbar!

