


# FireSec<sup>®</sup> Sporthallenprofil

Innenprofil schwerentflammbar

Holzart	Nordische Fichte
Profil	Glattkant mit gerundeter Sichtseite r=3 mm
Qualität	us/hbf. nachsortiert
Verwendung	Innenbereich GK1 + GK2 gem. EN 335; EN 14915
Brandschutzklassifizierung	EN 13501-1 (B-s2,d0) DIN 4102-T1 (B1 - schwerentflammbar)
Abmessung	19 x 95 mm
Längen	bis 600 cm
Sichtseite	gehobelt
Oberfläche	FireSec <sup>®</sup> LignoSec INT

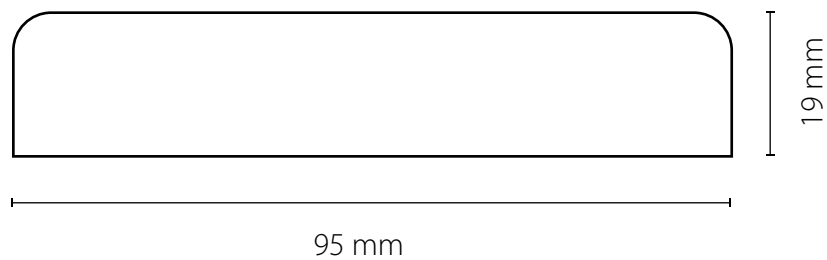

## Oberflächen

Standardfarben



farblos lackiert



weiß halbtransparent

